


Petralithe®

ORNEMENT

NOS COULEURS

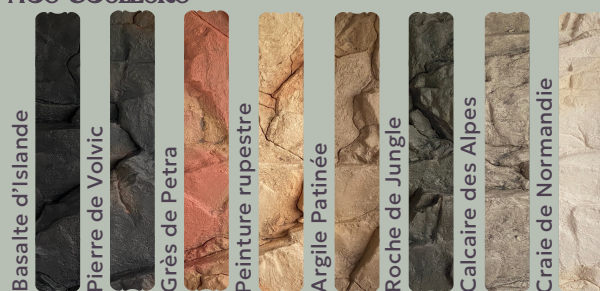

La collection « ÓROS » est constituée d'un unique panneau qui peut se répéter à l'infini. Plus léger que la moyenne des revêtements traditionnels, elle est utilisable sur la plupart des supports et peut être disposée de différentes manières : horizontal, vertical, selon vos préférences.

COMPOSITION ET PROVENANCE

Chaque panneau est réalisé de manière artisanale grâce à notre procédé breveté en Auvergne.

Peints à la main : ils sont tous uniques et peuvent présenter de légères variations de teinte ou de texture.

Nos panneaux sont constitués en surface d'une résine minérale assurant une qualité de finition inégalable. Cette résine est respectueuse de l'environnement et préserve le toucher naturel de la pierre.

Le cœur est en mousse rigide, légère et résistante, offrant des performances d'isolation thermique et acoustique intéressantes.

POSE

Nos panneaux se fixent à l'aide de nos cartouches de colle. Ils peuvent être posés sur la plupart des supports : plaques de plâtre, bois, carrelage, béton, surfaces peintes...

DÉCOUPE

Les panneaux se découpent à l'aide d'une scie sauteuse, ou d'une scie sabre.

Utilisez une lame avec une capacité de coupe supérieure à 85 mm, de préférence en carbure ou en diamant, notre résine minérale étant très abrasive.

JOINTEMENT


En intérieur, les joints sont optionnels. Pour une étanchéité complète (esthétique ou fonctionnelle), vous pouvez réaliser un cordon de colle en périphérie à la pose, et un joint de finition entre panneaux avec le kit de retouche.

DÉPOUSSIÉRAGE ET NETTOYAGE

Utilisez une éponge légèrement humide ou un aspirateur muni d'un embout brosse. Nettoyez avec une éponge douce et de l'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits abrasifs, solvants ou détergents agressifs.

RÉPARATIONS

En cas d'éclat ou de choc, un kit de retouche est disponible. Il permet une réparation rapide et discrète, sans nécessiter de remplacement.

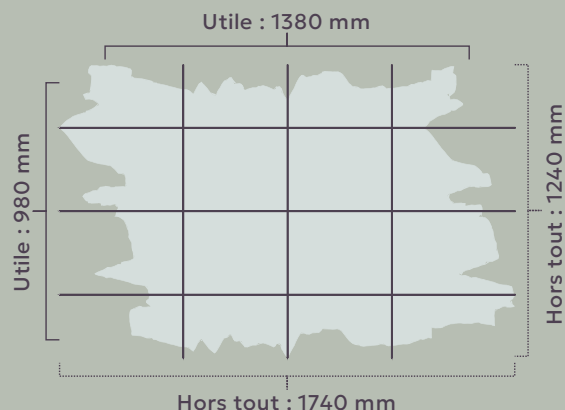

Dimensions hors tout : 1723 x 1120 mm ± 5 mm

Dimensions utiles : 1390 x 980 mm ± 5 mm

Dimensions emballage : 1900 x 1200 x 110mm (20kg)

Épaisseur : de 10 à 85 mm

Poids : 13 kg ± 5 % soit environ 9,5 kg/m²

Surface couverte : 1,38 m²

Conditions d'utilisation : intérieur/extérieur

Isolation thermique : Comparable à 60 mm de laine de verre

Acoustique : Améliore la diffusion sonore ainsi que l'isolation phonique entre deux espaces.

Résistance au feu : En cours d'analyse

Emission de COV : A+

Résistance des couleurs : Très bonne

Test climatique de 20 cycles réalisé

Testés selon normes ISO 2409:2020, ISO 2812-2:2018, ISO 45892-2.

Limites d'usage : Ne pas utiliser en immersion permanente, éviter les sources de chaleur directes

Packaging : Palette chevalet de 9 panneaux (max) emballés dans des cartons unitaires

Délais de fabrication : Les délais habituels sont de 3 à 4 semaines + livraison 24-48 h

Produits complémentaires : Kit de retouche (indispensable), Colle en cartouche - KÓLLA, Lame de scie sauteuse - KOPTÔ